



# Grilles / Caillebotis pour goulottes de débordement de piscines et spas

## Type *smart ocean low*

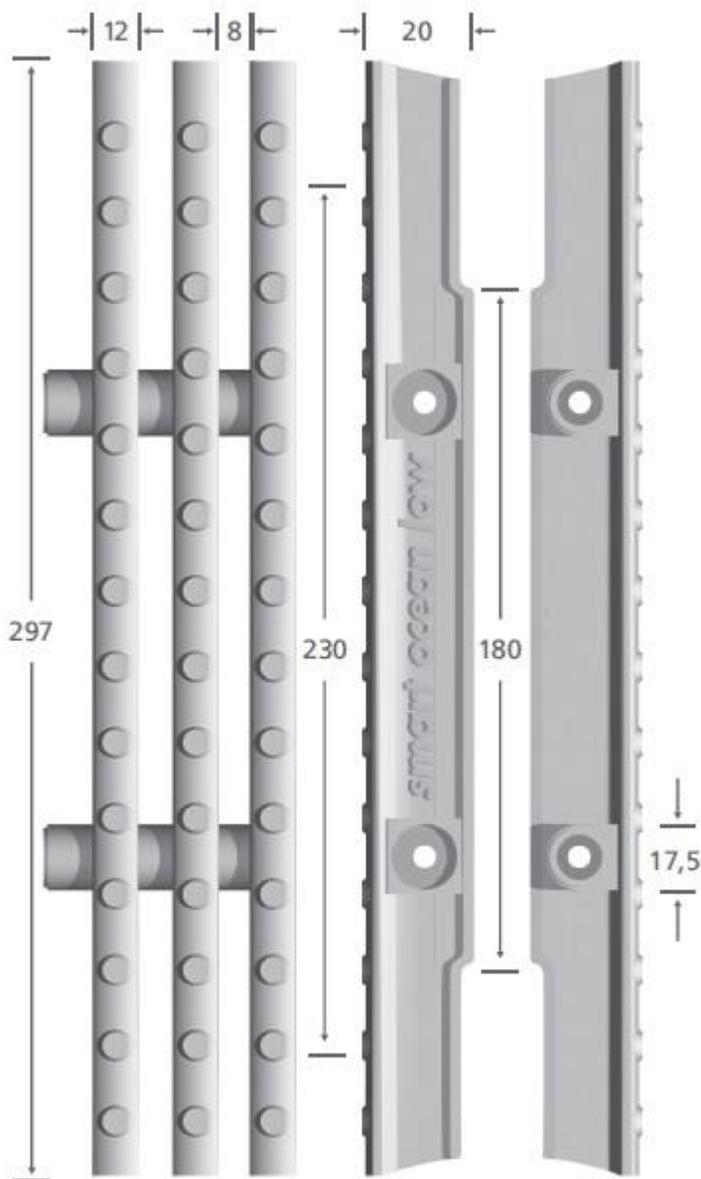


- Système enfichable

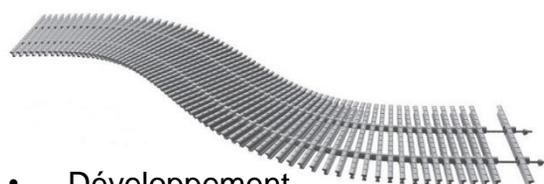


- Développement radial


- Joint d'angle sur le chant

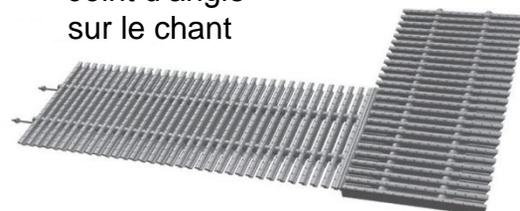

- Joint d'angle sur deux coupes

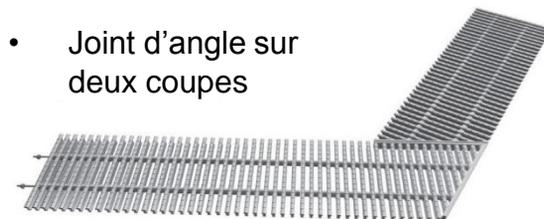

- Joint d'angle biseauté

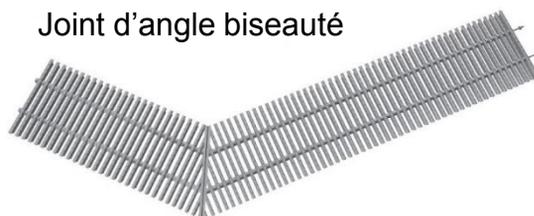

Mesures	smart ocean low
Largeur maximale	297 mm
Largeur minimale	230 mm
Epaisseur des barrettes	20 mm
Largeur des barettes	12 mm
Espace entre barrettes	< 8 mm
Diam. Exterieur du pivot	17,5 mm
Nombre de pivots	2
Rupture au poinçonnement 297/25mm	> 100 kp